

10 lat badań | innowacji | doświadczenia



2025

KOSTKA BRUKOWA

KAMIEŃ

OGRODZENIA

ELEWACJE

POSADZKI
PRZEMYSŁOWE



Jesteśmy więcej,
niż firmą produkcyjną

O NAS

EKSIL - przedsiębiorstwo produkcyjne, oferujące wyroby z sektora płynnej chemii budowlanej. Zakres działalności obejmuje wytwarzanie impregnatów powłokowych, hydrofobowych, preparatów czyszczących.

EKSIL to nieustanny rozwój i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Współpracujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz wiodącymi w regionie wytwórcami prefabrykatów betonowych. Proces technologiczny nadzorowany jest przez rozbudowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, dając gwarancję jakości finalnego produktu. Wysoki poziom właściwości użytkowych potwierdzony jest certyfikatami zgodności CE, opiniami Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz atestami higienicznymi.

SPIS TREŚCI

IMPREGNATY

EI 10	Impregnat MOKRY KAMIEŃ wodny		8
EI 11	Impregnat MOKRY KAMIEŃ rozpuszczalnikowy	👑	9
EI 15	Impregnat MOKRA KOSTKA rozpuszczalnikowy	👑	10
EI 28	Impregnat DO KOSTKI BRUKOWEJ rozpuszczalnikowy		11
EI 23	Impregnat PERFEKT BRUK wodny		12
EI 13	Impregnat do OGRODZEŃ rozpuszczalnikowy		13
EI 19	Impregnat KOLORYZUJĄCY wodny	👑	14
EI 26	Impregnat KOLORYZUJĄCY rozpuszczalnikowy	NOWOŚĆ	15
EI 24	Impregnat do POSADZEK BETONOWYCH rozpuszczalnikowy		16
	Zestaw NEOEPOKSYD + PRIMER	NOWOŚĆ	17

HYDROFOBY

EH 17	Impregnat HYDROFOBOWY wodny		20
EH 20	Impregnat EKSPERT PROTECT wodny	👑	21
EH 14	Impregnat HYDROFOBOWY rozpuszczalnikowy		22
EH 18	Impregnat do BETONU rozpuszczalnikowy	👑	23
EH 21	Impregnat NATURAL PROTECT wodny		24
EH 16	Impregnat do ELEWACJI wodny		25

PREPARATY CZYSZCZĄCE

EC 22	Preparat do czyszczenia WYKWITÓW I ZACIEKÓW		27
EC 87	Preparat do czyszczenia FASAD I KOSTKI BRUKOWEJ		28
EC 90	Preparat do zabrudzeń PRZEMYSŁOWYCH	👑	29



produkt najchętniej wybierany przez klientów.

PRÓBKI TESTOWE



UWAGA!!!

PAMIĘTAJ, ABY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WŁAŚCIWYCH PRAC WYKONAĆ TEST NA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI!

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI IMPREGNAT?

1. Jaki rodzaj powierzchni chcesz zabezpieczyć?

Niewłaściwie dobrany impregnat nie przyniesie spodziewanych efektów. Jeżeli nie jesteś pewny z jakim dokładnie rodzajem powierzchni masz do czynienia, skonsultuj to.

2. Jaką płaszczyznę chcesz zabezpieczyć?

- pion (elewacje, ogrodzenia, ściany)
- poziom (podjazdy, tarasy, place, podłogi) - powinieneś wybrać produkty z większą odpornością na ścieranie oraz olej

3. Na jakiej bazie impregnat chcesz zastosować?

- Produkt wodny zapewni bezpieczną aplikację
- Produkty rozpuszczalnikowe dają większą trwałość

4. Jaki efekt na powierzchni chcesz uzyskać?

- wzmocnienie koloru - dobrze wybrać produkty z grupy EI
- w przypadku impregnacji białych materiałów dedykujemy produkty z grupy EH
- paroprzepuszczalność - zalecane produkty z grupy EH
- efekt perlenia - najlepszy efekt dają produkty z grupy EH
- efekt wizualny mat lub połysk - proponujemy produkty z grupy EI
- odporność na olej

DOKŁADNE PARAMETRY PRODUKTÓW ZNAJDZIESZ W TABELACH ZBIORCZYCH

DOPASOWANIE IMPREGNATU POWŁOKOWEGO DO RODZAJU POWIERZCHNI

	EI 10	EI 11	EI 13	EI 15	EI 19	EI 23	EI 24	EI 26	EI 28	NEOPOKSYD
BETON	*	*	**	**	**	**	**	**	*	**
PIASKOWIEC	**	**	**	*		**				
CEGLA	**	**	**	**	*	**	*		*	
GIPS	*	*			**	*		*	*	
KAMIEŃ NATURALNY	**	**	**	**		**	**		*	
ELEWACJA	*				**					
KOSTKA BRUKOWA		*		**	**	**	**	**	**	
DACHÓWKA/KLINKIER	*	*	**	**	*		*	**		
PŁYTY TARASOWE		*	**	**	*	**	**	**	**	*
LASTRYKO		**		**		**	**			**
MARMUR / GRANIT nieobrabiany -szorstki	*	*	**	**		**	*			
POSADZKI BETONOWE				*			**	**		**

WŁAŚCIWOŚCI I EFEKTY UZYSKANE NA ZAIMPREGNOWANEJ POWIERZCHNI

	EI 10	EI 11	EI 13	EI 15	EI 19	EI 23	EI 24	EI 26	EI 28	NEOPOKSYD
PŁASZCZYZNA	PION	PION /POZIOM	PION	PION /POZIOM	PION /POZIOM	PION /POZIOM	POZIOM	POZIOM	POZIOM	POZIOM
BAZA	WODA	ROZPUSZCZALNIK	ROZPUSZCZALNIK	ROZPUSZCZALNIK	WODA	WODA	ROZPUSZCZALNIK	ROZPUSZCZALNIK	ROZPUSZCZALNIK	BEZROZPUSZCZALNIKOWY
EFEKT KOLORU	PRZYCIEMNIENIE	PRZYCIEMNIENIE	PRZYCIEMNIENIE	MOCNE PRZYCIEMNIENIE	KOLOR	PRZYCIEMNIENIE	PRZYCIEMNIENIE	KOLOR	PRZYCIEMNIENIE	KOLOR
POLYSK / MAT	POLYSK	POLYSK	POLYSK	MAT	MAT	MAT	POLYSK	POLYSK	DELIKATNE PRZYCIEMNIENIE	POLYSK
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	*	*	**	**	*	**	**	**	**	**
DODATKOWE CECHY	EKOLOGICZNY			OGNIOODPORNY ANTYPOŚLIZGOWY		EKOLOGICZNY				ODPORNOŚĆ CHEMICZNA ANTYPOŚLIZGOWY
CERTYFIKAT	CE	CE	CE	CE			CE		CE	

** SZCZEGÓLNIE ZALECANY *ZALECANY

DOPASOWANIE IMPREGNATU HYDROFOBOWEGO DO RODZAJU POWIERZCHNI

	EH 14	EH 16	EH 17	EH 18	EH 20	EH 21
BETON	**		*	**	**	*
PIASKOWIEC	*		**	*	**	**
CEGŁA	**	**	**		**	*
GIPS		*	**		*	
KAMIEŃ NATURALNY	**		*	*	**	**
ELEWACJA		**			**	*
KOSTKA BRUKOWA	**		*	**	**	**
DACHÓWKA/KLINKIER	**		*	*	**	*
BETON ARCHITEKTONICZNY	*		*	**	*	**
LASTRYKO				**	**	*
MARMUR / GRANIT	*			*	**	**

WŁAŚCIWOŚCI I EFEKTY UZYSKANE NA ZAIMPREGNOWANEJ POWIERZCHNI

	EH 14	EH 16	EH 17	EH 18	EH 20	EH 21
PŁASZCZYZNA	PION /POZIOM	PION	PION /POZIOM	PION /POZIOM	PION /POZIOM	PION /POZIOM
BAZA	ROZPUSSZCZALNIK	WODA	WODA	ROZPUSSZCZALNIK	WODA	WODA
EFEKT KOLORU	DELIKATNE PRZyciemnienie	DELIKATNE PRZyciemnienie	BEZ ZMIAN	DELIKATNE PRZyciemnienie	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN
ODPORNOŚĆ NA OLEJ					**	**
PAROPSZEPUSZCZALNOŚĆ	**	**	**	**	**	**
PERLENIE	**	*	**	**	**	**
DODATKOWE CECHY			KONSOLIDACJA POWIERZCHNI	KOMPATYBILNY Z INNYMI IMPREGNATAMI	BARDZO TRWAŁY EFEKT	

** SZCZEGÓLNIIE ZALECANY *ZALECANY

IMPREGNATY

EI

IMPREGNATY POWŁOKOWE

Celem impregnacji powłokowej jest utworzenie na powierzchni ciągłej powłoki, która pokrywa i uszczelnia pory kapilarne chroniąc podłoże mineralne przed absorpcją wody. Preparaty z tej grupy oparte są na syntetycznych żywicach akrylowych, poliuretanowych i epoksydowych. Impregnaty powłokowe wzmacniają kolorystykę powierzchni, tworzą na powierzchni betonu powłoki od średniego matu, aż do powłok błyszczących z serii „Mokry Kamień”.

*Schemat utworzonej powłoki



KOMPLEKSOWA OCHRONA POWIERZCHNI



EI 10

IMPREGNAT MOKRY KAMIEŃ wodny

Impregnat **EI 10** służy do wzmocnienia i ochrony powierzchni mineralnych materiałów dekoracyjnych. Zmniejsza nasiąkliwość przez co ogranicza powstawanie pleśni, grzybów i wykwitów solnych, zwiększa mrozoodporność oraz pozwala na łatwiejsze utrzymanie powierzchni w czystości. Podłoże pokryte preparatem odporne jest na detergenty i destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych.

- zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
- wydobywa naturalny kolor
- pozostawia satynowy połysk
- tworzy warstwę ochronną odporną na czynniki atmosferyczne
- nie zawiera rozpuszczalników

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	mleczna ciecz
Zużycie 1l	7-10m ²
Temperatura stosowania	5-35°C
Czas schnięcia	2-3 h
Aplikacja	dwie warstwy nakładane w odstępach czasowych
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}
Zalecany kamienia naturalnego, betonowych imitacji kamienia, piaskowca, cegły	



EFEKT PRZED I PO IMPREGNACJI






EI 11

IMPREGNAT MOKRY KAMIEŃ rozpuszczalnikowy



EFEKT PRZED I PO IMPREGNACJI

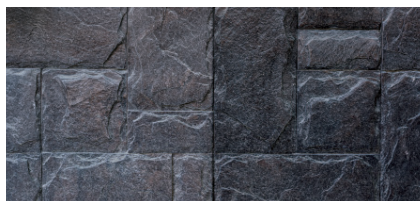

Powłoka **EI 11** z efektem „mokrego kamienia” posiada doskonałe właściwości ochronne o szerokim spektrum działania. Ogranicza wnikanie wody, powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne. Poprawia wygląd nawierzchni i wzmacnia jej kolor. Zapobiega powstawaniu wykwitów solnych oraz nalotów pochodzenia organicznego. Posiada dobrą przyczepność do powierzchni mineralnych.

- zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
- wydobywa naturalny kolor
- chroni przed czynnikami atmosferycznymi
- zapobiega wykwitom solnym

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz
Zużycie 1l	4-7 m ²
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	1-2 h
Pełne utwardzenie	24 h
Aplikacja	dwie warstwy nakładane w odstępach czasowych
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}

Zalecany do kamienia naturalnego, sztucznego, betonowych imitacji kamienia, piaskowca, cegły



EI 15

IMPREGNAT MOKRA KOSTKA rozpuszczalnikowy

Impregnat do betonu i kostki brukowej o wysoczonej odporności na ścieranie przeznaczony szczególnie do ochrony powierzchni poziomych. Odświeża, wyciąga i wyrównuje kolor impregnowanego podłoża dając efekt „mokrej powierzchni”. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym działaniem wody, redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samoczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów. Ogranicza wnikanie wody w mikropęknięcia i pory, zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów, mchów, oraz powstawaniu wykwitów.

- wzmacnia kolor powierzchni
- zabezpiecza i uszczelnia
- zwiększa odporność na ścieranie
- chroni przed zabrudzeniami i wykwitami
- posiada właściwości antypoślizgowe
- odporny z wysoką temperaturę


PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarna ciecz
Zużycie 1l	8-10m ² w zależności od chłonności i struktury materiału
Temperatura stosowania	5-35°C
Czas schnięcia	pełne utwardzenie po 24 h
Aplikacja	dwukrotnie cienkie warstwy w odstępach 24h

Zalecany kostki brukowej, płyt chodnikowych, betonu, kamienia, cegły, klinkieru



EFEKT PRZED I PO IMPREGNACJI

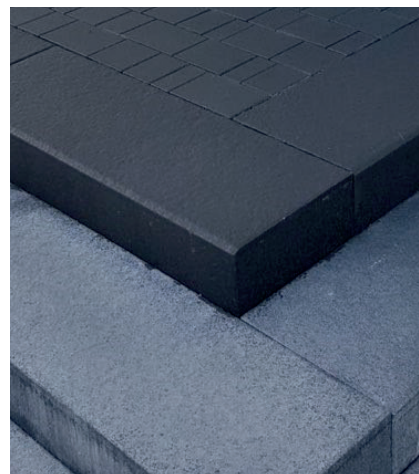

Zdjęcie z realizacji



EI 28

DO KOSTKI BRUKOWEJ rozpuszczalnikowy

Rozpuszczalnikowy impregnat na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną obniżając nasiąkliwość podłoża i chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi. Podnosi odporności na zabrudzenia, ułatwia usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczeń, ogranicza powstawanie wykwitów. Głęboko penetrując strukturę podłoża, ożywia i wyrównuje naturalny kolor powierzchni. Ogranicza wnikanie wody w mikropęknięcia i pory niwelując destrukcyjne działanie wody i zwiększając tym samym żywotność materiałów. Przeznaczony do impregnacji porowatych materiałów mineralnych tj.: beton, kostka brukowa, krawężniki, płyty chodnikowe i elewacyjne, ogrodzenia betonowe, galanteria betonowa. Zalecany w obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

- wydobywa naturalny kolor
- zabezpiecza i uszczelnia
- chroni przed zabrudzeniami
- posiada dobrą przyczepność do podłoża
- delikatnie nabłyszczcza

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz, lekko mętna
Zużycie 1l	4-7m ²
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	1-2 h
Aplikacja	dwie warstwy nakładane w odstępach czasowych
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}
Przyczepność przez odrywanie	≥ 2 N/mm2

Zalecany kamienia naturalnego, betonowych imitacji kamienia, piaskowca, cegły

EI 23

PERFEKT BRUK

wodny


Wodny impregnat ochronny ułatwiający czyszczenie i pielęgnację przydomowych parkingów, podjazdów, tarasów i schodów. Doskonale zabezpiecza porowatą powierzchnię mineralną przed wnikaniem wody i olejów. Dodatkowo akcentując naturalny odcień impregnowanej powierzchni stanowi jej perfekcyjne wykończenie i zabezpieczenie.


- długotrwała bariera przed olejem i plamami
- łatwe czyszczenie powierzchni
- hamuje powstawanie wykwitów
- ogranicza narastanie mchów i roślin w szczelinach
- zmniejsza uszkodzenia betonu spowodowane przemrożeniem

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	mleczna ciecz
Zużycie 1l	6-8 m ²
Temperatura stosowania	5-35°C
Czas schnięcia	2-3 h efekt plamoodporności po 24 h
Aplikacja	dwukrotna do wysycenia powierzchni, usunąć nadmiar impregnatu, unikać powstawania zacieków

Zalecany do powierzchni z porowatego betonu, posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego, cegły przemysłowej, silikatowej, klinkieru, gipsu, lastryko



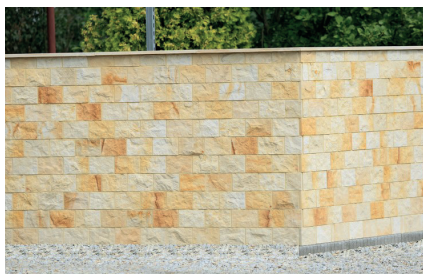

EI 13

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ rozpuszczalnikowy

Rozpuszczalnikowy impregnat na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną obniżając nasiąkliwość podłoża i chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi. Zwiększa odporność na zabrudzenia, wykwyty oraz rozwój mikroorganizmów. Wzmocni kolor zabezpieczanej powierzchni.

- podkreśla naturalny kolor
- nadaje delikatny połysk
- ułatwia czyszczenie powierzchni
- zapobiega wykwitom solnym

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz lekko mętna
Zużycie 1l	7-10 m ²
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	1-2 h
Aplikacja	dwie warstwy w odstęпах czasowych, nie dopuścić do powstawania zacieków
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² *h ^{0.5}
Przyczepność przez odrywanie	≥ 2 N/mm ²

Zalecany do ogrodzeń wykonanych z betonu, betonu łupanego, płyt betonowych, łanego betonu, kamienia, ogrodzeń gabionowych, prefabrykatów betonowych, cegły, klinkieru



EI 19

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY wodny


Impregnat koloryzujący to doskonałe połączenie funkcji ochronnej i dekoracyjnej w zastosowaniu do chłonnych podłoży mineralnych. Produkt pozwala na odświeżenie kolorystyki lub całkowitą zmianę koloru prefabrykatów betonowych. Impregnat tworzy na powierzchni hydrofobową membranę ograniczającą wnikanie wody oraz innych zabrudzeń. Zachowuje strukturę powierzchni. Zabezpiecza przed wykwitami oraz utrudnia zasiedlanie grzybów i pleśni.

- doskonała ochrona
- odświeżenie koloru
- hydrofobowość powierzchniowa
- łatwość utrzymywania w czystości

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	ciecz o kolorystyce uzależnionej od wersji produktu
Zużycie 1l	4-6m ²
Temperatura stosowania	5-35°C
Czas schnięcia	2-3 h
Aplikacja	dwie warstwy nakładane w odstępach czasowych

Zalecany do kostki brukowej, betonu, gipsu, prefabrykatów betonowych, kamienia, elewacji i okładzin



DOSTĘPNE KOLORY:



SZARY



GRAFIT




ANTRACYT



CZARNY



CZERWONY



BIAŁY

NOWOŚĆ

EI 26

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY rozpuszczalnikowy



DOSTĘPNE KOLORY:



SZARY



GRAFIT

Produkt pozwala na odświeżenie kolorystyki lub całkowitą zmianę koloru kostki brukowej oraz innych chłonnych podłoży mineralnych. Impregnat zabezpiecza powierzchnię przed nasiąkaniem wody, olejów i smarów. Chroni powierzchnię przed skutkami działania opadów atmosferycznych, zwiększa jej mrozoodporność oraz ułatwia zachowanie czystości, ogranicza wykwyty, defekty kolorystyczne, plamy i przebarwienia, zabezpiecza przed korozją betonu oraz utrudnia zasiedlanie grzybów i pleśni, a także porastanie mchem. Zaleca jest również impregnacja fugi bazaltowej w celu związania jej w szczelinach kostki.

- nadaje trwały kolor
- chroni przed wnikaniem zabrudzeń
- ułatwia czyszczenie powierzchni

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	barwna ciecz, kolorystyka uzależniona od wersji produktu
Zużycie l	4-6 m ² (zależy od metody aplikacji i chłonności materiału)
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	pełne utwardzenie po 24 h
Aplikacja	dwie warstwy, nakładane w odstępach czasowych, po wyschnięciu, unikać powstawania zacieków

Zalecany do kostki brukowej, posadzek betonowych, prefabrykatów betonowych, dachówek, klinkieru, płyt tarasowych, lastryko

EI 24

IMPREGNAT DO POSADZEK BETONOWYCH rozpuszczalnikowy

Bezbarwny impregnat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych. Zalecany na powierzchniach garażowych i przemysłowych już istniejących lub świeżo wykonanych. Nadaje połysk i delikatnie wzmacnia kolorystykę podłoża. Tworzy powłokę trwałą odporną na ścieranie i pylenie.

- zabezpiecza i uszczelnia
- pozostawia delikatny połysk
- ogranicza wnikanie wody i zabrudzeń
- łatwość utrzymywania w czystości



PARAMETRY UŻYTKOWE	
Wygląd	Bezbarwna, słomkowa, ciecz lekko mętna
Zużycie 1l	8-10 m ² (zależy od metody aplikacji i chłonności materiału)
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	pełne utwardzenie po 24 h
Aplikacja	dwie warstwy w odstępach czasowych po wyschnięciu, nie dopuścić do powstawania zacieków
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}
Przyczepność przez odrywanie	≥ 2 N/mm ²
Zalecany na posadzki betonowe, przemysłowe utwardzane powierzchniowo, zacierane nieutwardzane, kostki brukowe, płyty tarasowe, lastryko	





DOSTĘPNE KOLORY:



NOWOŚĆ

ZESTAW

NEOEPOKSYD™

ŻYWICA DO POSADZEK

Neoepoksyd to jednoskładnikowa żywica do wykończenia posadzek betonowych. Błyszcząca powłoka skutecznie chroni podłogę przed plamami i ułatwia utrzymanie czystości.

- jednoskładnikowa 1K
- antypoślizgowa
- odporna na ścieranie
- odporna na ciepło i ogień
- łatwa w nakładaniu i wysoce wydajna (maks. 100g/m²)
- możliwość aplikacji w niskich temperaturach

PARAMETRY UŻYTKOWE

Zużycie 1l	10-12 m ² /l
Temperatura stosowania	15-35°C 5-15°C produkt w wersji DO NISKICH TEMPERATUR
Czas schnięcia	24 h
Pełna odporność chemiczna	po 7 dniach

Przeznaczenie: podłogi betonowe, posadzki dojrzałe, posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo, posadzki betonowe zacierane nieutwardzane

W celu zapewnienia lepszej przyczepności finalnej powłoki zmniejszenia chłonności podłoża i zwiększenia wydajność aplikacji Neoepoksydu zaleca się zastosowanie pierwszej powłoki z podkładu PRIMER.

PRIMER

PODKŁAD DO ŻYWICY NEOEPOKSYDOWEJ

PRIMER to bezbarwny głęboko penetrujący żywiczny podkład impregnujący, zapewniający odpowiednie przygotowanie powierzchni przed nałożeniem kolejnych warstw wykończeniowych z Neoepoksydu.

HYDROFOBY

EH


IMPREGNATY HYDROFOBOWE

Celem impregnacji hydrofobowej jest powlekanie porów i kapilar występujących na powierzchniach mineralnych preparatami silanowym i siloksanowymi. Preparaty te składają się z bardzo małych cząsteczek, które przywierają do wnętrza ścianek porów tworząc efekt hydrofobowy. Ten typ impregnacji zachowuje właściwości oddychające powierzchni. Impregnaty nie są widoczne i najczęściej zachowują oryginalny wygląd podłoża.

*Schemat utworzonej powłoki



KOMPLEKSOWA OCHRONA POWIERZCHNI

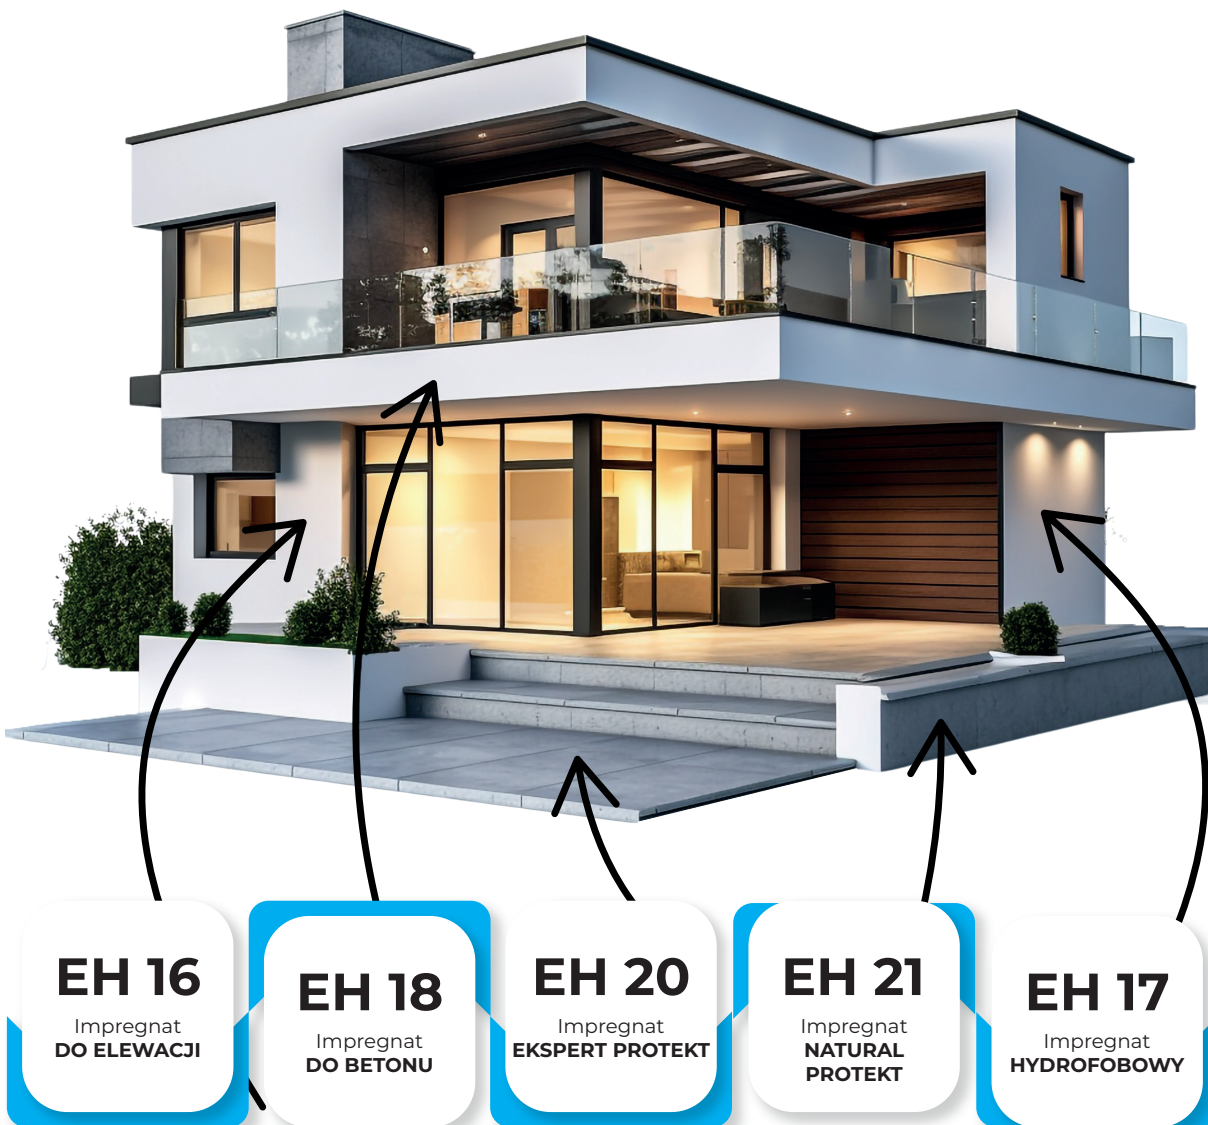

EH 17

IMPREGNAT HYDROFOBOWY wodny

Silnie alkaliczny impregnat krzemianowy stosowany w celu wzmocnienia i zabezpieczenia powierzchni mineralnych przed wnikaniem wody. Nie zmienia wyglądu zabezpieczanej powierzchni. Nie zmienia porowatości podłoża i jego paroprzepuszczalności. Impregnat jest odporny na działania UV i utrzymuje długotrwały efekt perlenia. Ze względu na głęboką penetrację i szybką konsolidację powierzchni mineralnych nadaje się do renowacji kamienia naturalnego.

- silna ochrona przed wnikaniem wody
- głęboka penetracja i konsolidacja podłoża
- zachowanie paroprzepuszczalności powierzchni
- bez zmian kolorystyki podłoża
- nie zawiera LZO

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz
Zużycie 1l	4-6 m ²
Temperatura stosowania	5-35 °C
Czas schnięcia	1-2 h
Aplikacja	dwie warstwy w systemie mokre na mokre

Zalecany do cegły ceramicznej nisko-opalanej, cegły silikatowej, gipsu, porowatych kamieni naturalnych np. piaskowiec, łupek, betonu, kostki brukowej.





EH 20



EKSPERT PROTECT impregnat oleofobowy wodny

Profesjonalny impregnat do konserwacji i konsolidacji chłonnych powierzchni mineralnych. Zapewnia długotrwałą ochronę budynku i elewacji. Idealny impregnat do zachowania naturalnej estetyki i paroprzepuszczalności. Impregnat posiada długotrwałą i skuteczną odporność na wnikanie oleju i smogu. Powierzchnia po impregnacji EKSPERT PROTECT jest łatwa w czyszczeniu przez długi czas co zmniejsza koszty konserwacji.

- tworzy powłokę łatwą do czyszczenia
- ogranicza wnikanie wody i olejów
- nie zmienia kolorystyki podłoża
- trwały efekt na lata

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz
Zużycie 1l	piaskowiec: 5-14m ² beton: 10-16m ² cegła: 4-11m ² marmur, granit (niepolerowany): 20-30m ²
Temperatura stosowania	10-30°C
Czas schnięcia	1-2 h efekt plamoodporności po 24 h
Aplikacja	do wysycenia powierzchni (lub mokre na mokre) usunąć nadmiar impregnatu, unikać powstawania zacieków impregnować od dołu do góry)

Zalecany do okładzin z piaskowca, piaskowca wapiennego, cegły, klinkieru, betonu, lastryko, szorstkich powierzchni marmuru i granitu.

EH 14

IMPREGNAT HYDROFOBOWY rozpuszczalnikowy

Siloksanowy impregnat przeznaczony do zabezpieczania porowatych, nasiąkliwych podłoży mineralnych. Ogranicza wnikanie wody w strukturę podłoża, redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów atmosferycznych. Zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów, mchów, oraz powstawaniu wykwitów. Impregnat tworzy matową powłokę ochronną zachowując naturalną strukturę i kolor powierzchni.

- zabezpiecza przed wnikaniem wody
- ogranicza skłonność do zabrudzeń
- ułatwia czyszczenie powierzchni
- zapobiega wykwitom solnym
- nie tworzy powłoki

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarna ciecz
Zużycie 1l	4-7m ² w zależności od chłonności i struktury materiału
Temperatura stosowania	5-25°C
Czas schnięcia	1-2 h
Aplikacja	dwukrotnie
Zalecany do betonu prefabrykatów betonowych, kostki brukowej, kamienia i cegły.	





EH 18

IMPREGNAT DO BETONU rozpuszczalnikowy



Impregnat głęboko penetrujący powierzchnie nadający efekt wodoodporność przy zachowaniu wysokiego stopnia paroprzepuszczalności. Zaimpregnowana powierzchnia posiada wysoką odporność na detergenty i czynniki atmosferyczne. Utworzona warstwa zapobiega powstawaniu wykwitów solnych, grzybów, pleśni oraz wnikaniu kurzu w podłoża porowate. Na zaimpregnowanej betonowej powierzchni widoczny jest efekt perlenia wody. EH 18 zalecany jest także jako podkład pod farby wewnętrzne.

- trwały efekt perlenia wody
- zabezpiecza i uszczelnia
- zapobiega wykwitom solnym, wysoka odporność na alkalia
- łatwa aplikacja
- szybkoschnący

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	bezbarwna ciecz
Zużycie 1l	4-7 m ²
Temperatura stosowania	10-30 °C
Czas schnięcia	2-3 h pełne utwardzenie po 24 h
Aplikacja	dwukrotnie do wysycenia powierzchni

Zalecany do betonu architektonicznego, komórkowego, tynków mineralnych, okładzin betonowych, płyt i zapraw betonowych, prefabrykatów betonowych,

EH 21

NATURAL PROTECT

wodny

Ochronny impregnat bezpieczny dla środowiska. Chronione fasady oraz inne elementy otoczenia domu dłużej pozostają czyste i są mniej podatne na wzrost drobnoustrojów takich jak pleśń i glony. Bezpieczny dla powierzchni mających kontakt z żywnością.

- ułatwia czyszczenie powierzchni
- wzmacnia i konsoliduje powierzchnie
- długotrwała bariera przed olejem i plamami
- nie zmienia kolorystyki podłoża



PARAMETRY UŻYTKOWE	
Wygląd	bezbarna ciecz
Zużycie 1l	cegła: 4-11m ² piaskowiec: 5-14m ² beton: 10-16m ² marmur, granit (niepolerowany): 20-30m ²
Temperatura stosowania	5-35°C
Czas schnięcia	2-3 h efekt plamoodporności po 24 h
Aplikacja	do wysyczenia powierzchni lub mokre na mokre, usunąć nadmiar impregnatu, unikać powstawania zacieków
Zalecany do okładzin elewacyjnych wykonanych z kamienia i betonu, prefabrykatów betonowych, płyt tarasowych typu wet-cast, terakoty, lastryko	





EH 16

IMPREGNAT DO ELEWACJI wodny

Uniwersalny środek na bazie emulsji silanowej, przeznaczony do zabezpieczania ścian, fasad i elewacji przed niszczącym działaniem wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Pozostawia powierzchnię przepuszczalną dla pary wodnej, co nie powoduje kondensacji wilgoci wewnątrz muru. Impregnat jest odporny na działania UV i utrzymuje długotrwały efekt perlenia. Ogranicza możliwość zarastania fasad mchem i porostami.



- ochrona przed wnikaniem wody i codziennymi zabrudzeniami
- zachowanie paroprzepuszczalności powierzchni
- nie wpływa na kolorystykę powierzchni
- ograniczenie powstawania wykwitów i zacieków
- odporny na UV



PARAMETRY UŻYTKOWE

Wygląd	mleczna ciecz
Zużycie 1l	4-6 m ²
Temperatura stosowania	5-35 °C
Czas schnięcia	2-4 h
Aplikacja	dwie warstwy w systemie mokre na mokre


Zalecany do fasad i ścian wykonanych z tynku mineralnego, cegły, betonu i prefabrykatów betonowych

PREPARATY CZYSZCZĄCE

EC

PREPARATY CZYSZCZĄCE

Bardzo często powierzchnie przeznaczone do impregnacji zmienione są poprzez zanieczyszczenia różnego pochodzenia. W celu uzyskania jak najlepszego efektu impregnacji istotne jest odpowiednie oczyszczenie takiej powierzchni. Problem dotyczy różnych podłoży min. elewacji budynków, fasad, kostki brukowej, ogrodzeń, tarasów i dachów. Codzienne lekkie abrudzenia można usunąć np. uniwersalnym "Preparatem do czyszczeni fasad i kostki brukowej". Bardziej uporczywe plamy olejowe, wykwity solne, czy zielone naloty wymagają natomiast specjalistycznej bazy chemicznej. W naszej ofercie proponujemy profesjonalne produkty do konkretnych rodzajów zabrudzeń.

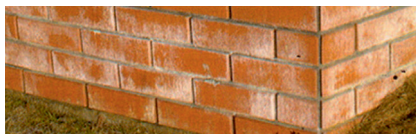

EC 22

PREPARAT DO CZYSZCZENIA WYKWITÓW I ZACIEKÓW

Płynny środek na bazie kwasów. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia będące wynikiem codziennego użytkowania oraz warunków środowiskowych tj. osady, zacieki, przebarwienia, a także pozostałości sadzy, zapraw, fug i cementu. Rozpuszcza wykwity solne (głównie węglany i siarczany), powstające w wyniku migracji wody w porach materiału.

- wykwity solne
- zacieki i przebarwienia
- pozostałości zapraw, wapna i cementu
- osady sadzy i pyłów

PARAMETRY UŻYTKOWE

Baza chemiczna	roztwór kwasów nieorganicznych
Zużycie l/l	3-6 m ²
Postać	słomkowa, lekko mętna ciecz
pH	ok. 1

Zalecany do cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, niebarwionej kostki brukowej, betonu i prefabrykatów betonowych, klinkieru, płytek ceramicznych i gresowych, szkła, lastryka, granitu (za wyjątkiem wapienia, marmuru).

EC 87

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FASAD I KOSTKI BRUKOWEJ


Płynny środek na bazie nowoczesnych środków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pochodzenia naturalnego, technicznego w postaci nalotów oraz osadów powstających w wyniku codziennego użytkowania. Czyści powierzchnie ze starych zabrudzeń, przywraca jej naturalny kolor i uwydatnia strukturę. Preparat przeznaczony do czyszczenia elewacji budynków, fasad, kostki brukowej, ogrodzeń, tarasów i dachów.

- przebarwienia i wykwity
- zielone naloty
- tłuste osady
- pyły i sadze

PARAMETRY UŻYTKOWE

Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne
Zużycie 1l	3-6 m ²
Postać	słomkowa ciecz
Zawartość związków powierzchniowo-czynnych	<5%

Zalecany do tynków akrylowych, elewacji silikatowych i silikonowych, betonu, prefabrykatów betonowych, granitu, lastryko, klinkieru, cegły, płytek ceramicznych, szkła oraz kamienia naturalnego (za wyjątkiem wapienia, marmuru)

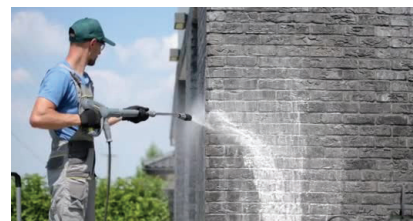



EC 90

PREPARAT DO ZABRUDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH czyści i odtłuszcza

Skoncentrowany alkaliczny środek do czyszczenia wszelkich silnie zanieczyszczonych i zatłuszczonych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, smary, oleje, sadzę oraz lekkie folie polimerowe. Przeznaczony jest do bieżącego i gruntownego czyszczenia hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatów samochodowych, garaży, parkingów, baz transportowych, stacji benzynowych oraz budynków użyteczności publicznej. Skutecznie myje kontenery, zsypy oraz plandeki samochodowe.

- warsztaty i garaże
- hale magazynowe i produkcyjne
- parkingi i stacje benzynowe,
- kontenery, zsypy, plandeki

PARAMETRY UŻYTKOWE

Baza chemiczna	niejonowe związki powierzchniowo czynne
Zużycie 1l	3-6 m ²
Postać	lekko brunatna ciecz
pH	13
Zawartość związków powierzchniowo-czynnych	<15%

Zalecany do czyszczenia posadzek, kostki brukowej, elewacji budynków, nawierzchni betonowych i ceramicznych, ram drzwiowych i okiennych z PCV, tworzyw sztucznych, plandek.

Mycie Czyszczenie Impregnacja Kostki, Elewacji i Ogrodzeń

Sprawdź nasze usługi... zadzwoń już teraz

Paweł - 664 670 229

Działamy na terenie całej Polski

**Mycie
Powierzchni.pl**



EKSIL

EKSIL sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz,
ul. Węgierska 188

+48 662 017 092
biuro@eksil.pl
NIP: 734 352 96 43

DZIAŁ HANDLOWY:

664 760 229
sprzedaz@eksil.pl

735 938 387
zamowienia@eksil.pl
impregnaty@eksil.pl

SKLEP
INTERNETOWY



www.eksil.pl